

# SEALER N2

## THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Sơn lót SEALER N2 là một loại sơn nước đặc biệt có công thức như sau: bột đá CaCO<sub>3</sub>, Titan TiO<sub>2</sub> keo Acrylic, nước và phụ gia.

## CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU: QCVN 16:2019/BXD

- \* Thời gian khô (trên 25°C):
  - Khô bề mặt: sau 30 phút
  - Khô cứng: sau 24 giờ
- \* Độ phủ sơn 1 lớp (hoàn thiện): trên 10m<sup>2</sup>/lít.
- \* Kháng nước và kháng kiềm: tốt.

## CÁC ƯU ĐIỂM CỦA SƠN LÓT:

- \* Ngăn chặn được nấm mốc và rong rêu bám trên tường.
- \* Tăng cường độ bám dính cho lớp sơn phủ hoàn thiện.
- \* Tạo nên một lớp màng Acrylic chống kiềm hoá, bọt khí và hoá phẩn.
- \* Ổn định màu sắc cho sơn nhờ tính kháng kiềm cao.
- \* Tiết kiệm, làm ít hao lớp sơn phủ ngoài.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:


- \* Sơn lót một lớp sẽ cho kết quả tốt nhất.
- \* Pha thêm 5% nước sạch vào sơn và khuấy thật đều, dùng cọ lăn phủ sơn lên tường.
- \* Không phủ sơn lên mặt tường đang ẩm ướt.

## CÔNG TY TNHH KOTPAINT VIỆT NAM

ĐC: 621/2 Tỉnh lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại: 0983.797945 \* Email: kotpaintvn@gmail.com

**SX tại:** Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

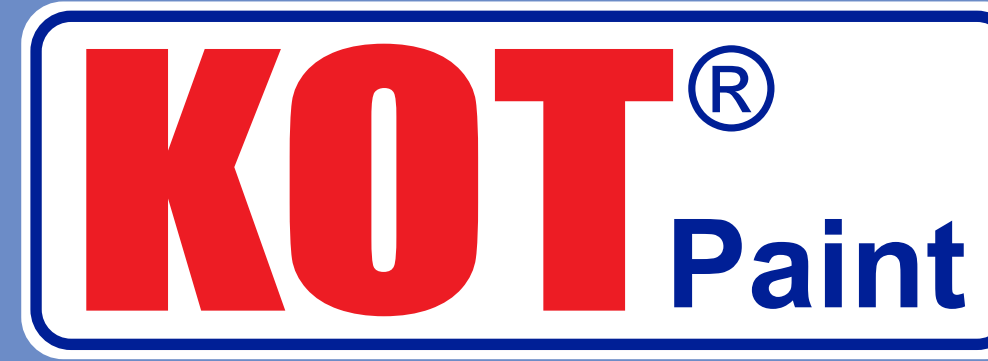

## SƠN LÓT CHỐNG KIỀM

# SEALER N2

For Interior and Exterior  
**WALL PAINT**

- ◆ Alkali Resistant
- ◆ Mildew Resistant
- ◆ Best for Color Developing



Color :

THỂ TÍCH BAO BÌ: 18 LÍT

# SEALER N2

## COMPONENTS:

Sealer N2 is a water-based paint with a distinguished formulation as follows: CaCO<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub>, Acrylic Polymers, water and additives.

## MAIN QUALITY STANDARDS QCVN 16:2019/BXD

- \* Drying time (at 25°C up)
  - Touchable: after 30 minutes.
  - Hard: after 24 hours.
- \* Coverage for 1 coat (perfect): over 10m<sup>2</sup>/liter.
- \* Water and Alkali - Resistant: good.

## MORE ADVANTAGES WITH SEALER (or PRIMER)

- \* Preventing fungi, mildew, algae from the wall.
- \* Reinforcing the coating of finish paint.
- \* Making a perfect acrylic shield resisted Alkali, Blister and Chalky.
- \* Stabilizing the color of paint upon alkali-resistance.
- \* Also, it costs the finish paint so cheaper.

## APPLICATIONS:

- \* One coat of this sealer will give the best result.
- \* Add 5% clean water into the paint and stir up thoroughly, then apply it on the wall by a roller.
- \* DO NOT apply the paint on the wetting wall.

SXTTC: QCVN 16 : 2019/BXD

Ngày SX :

**Hạn bảo quản 3 năm**